




●定格出力40W+
●全高調波ひずみ率
0.004%(定格
2.5mV入力PHONO)
500寸法/重量400(幅)
1.5kg ●KA-4500G寸法/
1(奥行)mm/7kg




サンプリングホールドMPX採用のパルスカウントチューナー
KT-9900 ¥200,000 新製品
●FMステレオチューナー●発信回路内蔵F直9連バリコン採用のフロントエンド●ひずみの最少ポイントでロックする新開発DDL(ディストーション・デテイクテッドループ)●新開発のサンプリングホールドMPX●SN比50dB感度(75Ω)15.8dBf/1.7μV(新IHF/IHF・MONO)37.2dBf/20μV(新IHF/IHF・STEREO)●ひずみ率(50Hz~10kHzWIDE)0.05%(MONO)0.09%(STEREO)●SN比(100%変調1mV入力)90dB(MONO)84dB(STEREO)●ステレオセパレーション60dB(1kHzWIDE)50dB(50Hz~10kHzWIDE)●選択度(IHF)60dB(300kHzNARROW)●IF妨害比125dB●スプリアス妨害比125dB●寸法460(幅)×161(高さ)×463(奥行)mm●重量15kg




FM復調を解決したパルスカウントチューナー
KT-9700 ¥150,000
●FMステレオチューナー●SN比50dB感度2.8μV/14.1dBf(IHF/新IHF MONO)30μV/34.7dBf(IHF/新IHF STEREO)●ひずみ率0.08%/0.1%(50Hz~10kHzWIDE MONO/STEREO)0.08%(15kHzWIDE MONO)●SN比(100%変調1mV入力)84dB(MONO)80dB(STEREO)●ステレオセパレーションWIDE 50dB(1kHz)45dB(50Hz~10kHz)●選択度(IHF)60dB(300kHzNARROW)●IF妨害比120dB●スプリアス妨害比120dB●寸法440(幅)×154(高さ)×393(奥行)mm●重量11.5kg

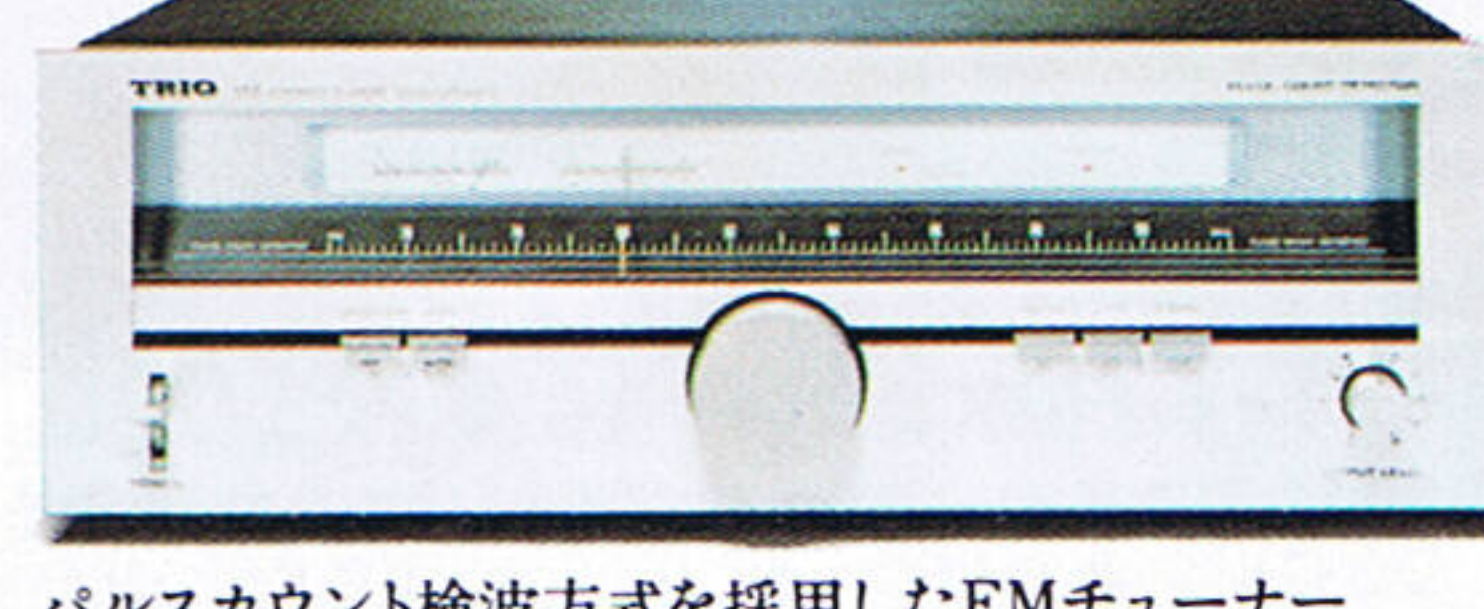

パルスカウント検波方式を採用したFMチューナー
KT-8300 ¥63,000 新製品
●FMステレオチューナー●SN比50dB感度(75Ω)15.8dBf/37.2dBf(新IHF MONO/STEREO)●感度(75Ω)0.95μV/10.8dBf(IHF/新IHF)●ひずみ率0.06%/0.15%(50Hz~10kHzWIDE MONO/STEREO)●SN比(100%変調1mV入力)84dB(MONO)80dB(STEREO)●ステレオセパレーション55dB(WIDE1kHz)47dB(WIDE 50Hz~10kHz)●選択度(IHF)60dB(300kHzNARROW)●IF妨害比110dB●スプリアス妨害比120dB●寸法440(幅)×153(146)(高さ)×402(奥行)mm●重量7.5kg

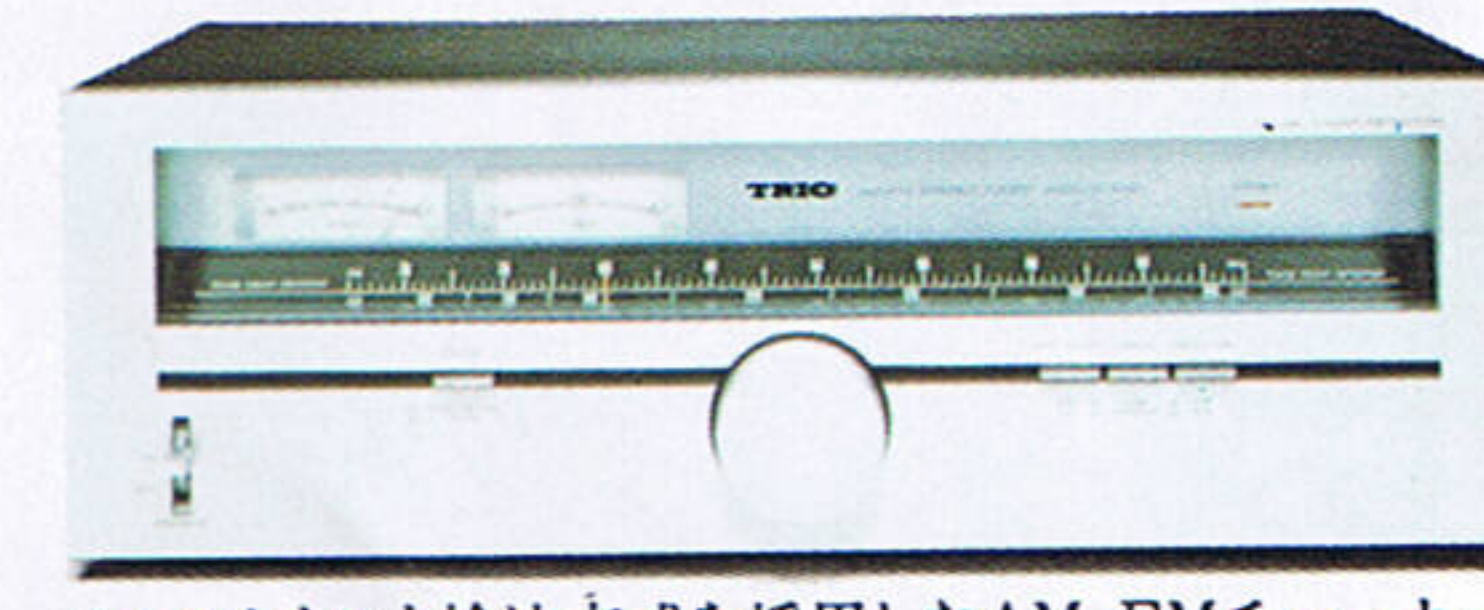

パルスカウント検波方式を採用したAM・FMチューナー
KT-8100 ¥42,000 新製品
●AM・FMステレオチューナー●SN比50dB感度(75Ω)15.8dBf/37.2dBf(新IHF MONO/STEREO)●感度(75Ω)0.9μV/10.3dBf(IHF/新IHF)●ひずみ率0.065%/0.15%(50Hz~10kHzWIDE MONO/STEREO)●SN比(100%変調1mV入力)81dB(MONO)78dB(STEREO)●ステレオセパレーション55dB(WIDE1kHz)40dB(WIDE 50Hz~10kHz)●AM感度(IHF)13μV●ひずみ率0.4%●SN比(30%変調1mV入力)50dB●寸法440(幅)×153(146)(高さ)×402(奥行)mm●重量7.2kg

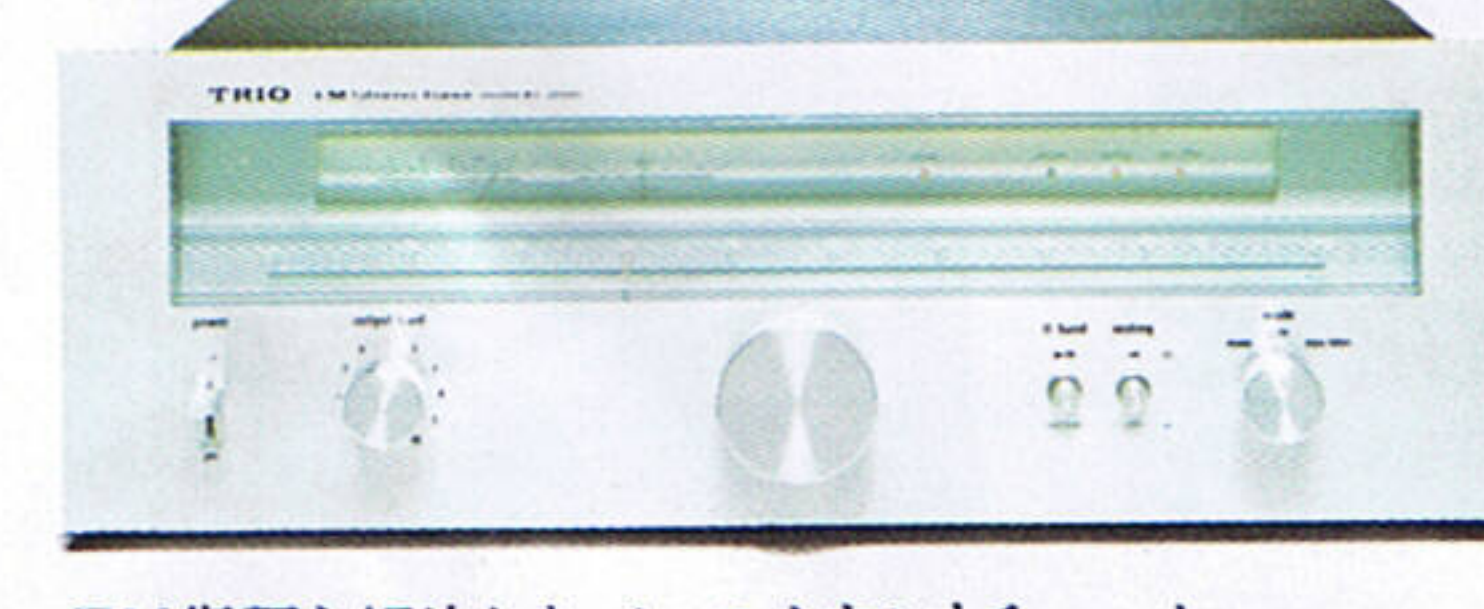

FM復調を解決したパルスカウントチューナー
KT-8000 ¥69,800
●FMステレオチューナー●SN比50dB感度2.8μV・14.1dBf(IHF・新IHF MONO)30μV・34.7dBf(IHF・新IHF STEREO)●感度1.6μV・9.3dBf(IHF・新IHF)●ひずみ率0.05%(WIDE1kHz MONO/STEREO)0.1%(WIDE 50Hz~10kHzSTEREO)●SN比(100%変調)83dB(MONO)78dB(STEREO)●ステレオセパレーション55dB(WIDE1kHz)42dB(50Hz~10kHz)●選択度(IHF)60dB(300kHzNARROW)●スプリアス妨害比120dB●寸法430(幅)×149(高さ)×377(奥行)mm●重量7.9kg




●定格出力30W+
●全高調波ひずみ率
格出力-3dB時8Ω)
力時8Ω)●SN比72dB
NER)●許容最大入力
00寸法/重量380(幅)
5kg ●KA-3100G 寸法
(奥行)mm/6.7kg



音質重視のFM専用機
KT-7700 ¥78,000
●FMステレオチューナー●SN比50dB感度2.8μV・30μV(IHF MONO・STEREO)●感度1.5μV(IHF)●ひずみ率(100%変調)0.1%/0.15%(50Hz~10kHzWIDE MONO/STEREO)●ステレオセパレーション50dB(WIDE1kHz)45dB(WIDE 50Hz~10kHz)●選択度(IHF)60dB(NARROW 300kHz)●IF妨害比120dB●寸法430(幅)×149(高さ)×376(奥行)mm●重量8.5kg



クリーンサブキャリアシステム搭載チューナー
KT-7300 ¥55,000
●AM・FMステレオチューナー●SN比50dB感度2.8μV・14.1dBf(IHF・新IHF MONO)35μV・36.1dBf(IHF・新IHF STEREO)●感度1.7μV・9.8dBf(IHF・新IHF)●ひずみ率0.1%(WIDE1kHz STEREO)●ステレオセパレーション50dB(WIDE1kHz)●AM感度14μV(IHF)●ひずみ率0.5%●SN比(30%変調1mV入力)50dB●寸法430(幅)×149(高さ)×377(奥行)mm●重量7.6kg

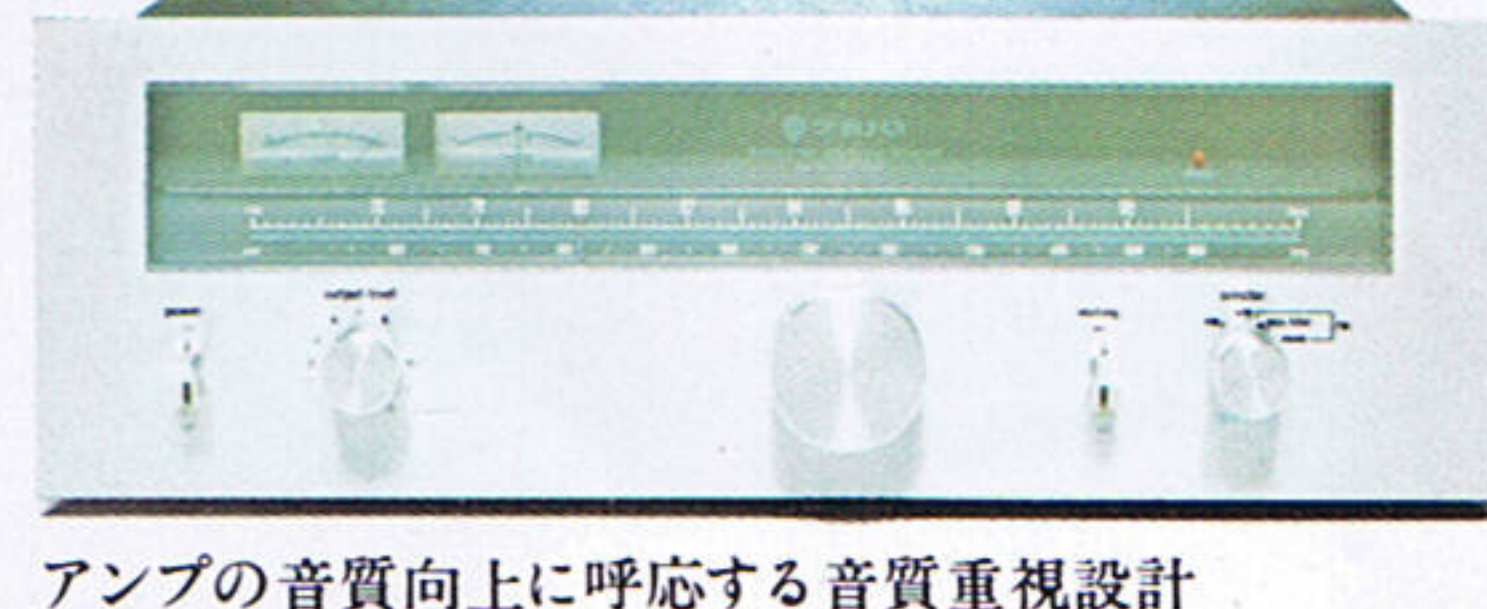

アンプの音質向上に呼応する音質重視設計
KT-7100 ¥39,800
●AM・FMステレオチューナー●SN比50dB感度3.6μV・16.3dBf(IHF・新IHF MONO)43μV・37.9dBf(IHF・新IHF STEREO)●感度1.8μV・10.3dBf(IHF・新IHF)●ひずみ率0.15%(1kHz STEREO)●ステレオセパレーション50dB(1kHz)●AM感度14μV(IHF)●ひずみ率0.5%●SN比(30%変調1mV入力)50dB●寸法430(幅)×149(高さ)×377(奥行)mm●重量7.0kg



高品位な音質とすぐれた受信特性を両立
KT-6100 ¥34,800
●AM・FMステレオチューナー●SN比50dB感度3.4μV・15.9dBf(IHF・新IHF MONO)41μV・37.5dBf(IHF・新IHF STEREO)●感度1.7μV・9.8dBf(IHF・新IHF)●ひずみ率0.15%(1kHz STEREO)●ステレオセパレーション50dB(1kHz)●AM感度14μV(IHF)●ひずみ率0.5%●SN比(30%変調1mV入力)50dB●寸法430(幅)×149(高さ)×372(奥行)mm●重量6.0kg



音質重視のFM専用機
KT-5500 ¥38,000
●FMステレオチューナー●SN比50dB感度3.7μV・43μV(MONO・STEREO IHF)●感度1.7μV(IHF)●ひずみ率(400Hz)100%変調0.1%(MONO)0.15%(STEREO)●SN比(100%変調1mV入力)75dB(MONO)70dB(STEREO)●ステレオセパレーション45dB(400Hz)37dB(50Hz~10kHz)●イメージ妨害比110dB●選択度(IHF)85dB●寸法380(幅)×140(高さ)×255(奥行)mm●重量5.7kg



AM・FMともに等間隔目盛の選局しやすいチューナー
KT-5300 ¥29,800
●AM・FMステレオチューナー●SN比50dB感度3.8μV・16.8dBf(IHF・新IHF MONO)45μV・38.3dBf(IHF・新IHF STEREO)●感度1.8μV・10.3dBf(IHF・新IHF)●ひずみ率0.3%(1kHz)100%変調STEREO)●選択度75dB(IHF)●AM感度15μV(IHF)●寸法380(幅)×140(高さ)×255(奥行)mm●重量5.2kg



エアチェックしてわかるすぐれた音質
KT-5100 ¥28,000
KT-5100のラックmountタイプ
KT-5100G ¥30,000
●AM・FMステレオチューナー●SN比50dB感度4.0μV・17.2dBf(IHF・新IHF MONO)45μV・38.3dBf(IHF・新IHF STEREO)●感度1.9μV・10.8dBf(IHF・新IHF)●ひずみ率0.3%(50Hz~10kHz STEREO)●ステレオセパレーション45dB(1kHz)●選択度60dB(IHF)●AM感度20μV(IHF)●KT-5100寸法/重量380(幅)×140(高さ)×290(奥行)mm/4.5kg ●KT-5100G寸法/重量480(幅)×140(高さ)×310(奥行)mm/4.6kg



ソフトタッチでオート選局
KT-4700 ¥38,000 新製品
KT-4700のラックmountタイプ
KT-4700G ¥40,000 新製品
●AM・FMステレオチューナー●オート感度35μV(HIGH)2.0μV(LOW)●SN比50dB感度4.0μV・17.2dBf(IHF・新IHF MONO)40μV・37.2dBf(IHF・新IHF STEREO)●ひずみ率0.3%(50Hz~10kHz STEREO)●ステレオセパレーション50dB(1kHz)●AMオート感度22μV(LOW)125μV(HIGH)●KT-4700寸法/重量400(幅)×139(高さ)×280(奥行)mm/4.2kg ●KT-4700G寸法/重量480(幅)×139(高さ)×317(奥行)mm/4.4kg



あらゆる条件下で安定した受信能力を發揮
KT-3300 ¥27,000
●AM・FMステレオチューナー●SN比50dB感度5.0μV(IHF)●感度1.9μV・10.8dBf(IHF・新IHF)●ひずみ率(400Hz)0.2%(MONO)0.4%(STEREO)●SN比(100%変調1mV入力)70dB(MONO)65dB(STEREO)●選択度60dB(IHF)●AM感度20μV(IHF)●ひずみ率0.9%●寸法380(幅)×140(高さ)×255(奥行)mm●重量5.3kg




MPX部にPLL採用の実力機
KT-3100 ¥24,000
KT-3100のラックmountタイプ
KT-3100G ¥26,000
●AM・FMステレオチューナー●SN比50dB感度4.0μV・17.2dBf(IHF・新IHF MONO)45μV・38.3dBf(IHF・新IHF STEREO)●感度2.0μV・11.2dBf(IHF・新IHF)●ひずみ率0.3%(50Hz~10kHz STEREO)●ステレオセパレーション35dB(400Hz)●選択度60dB(IHF)●AM感度20μV(IHF)●KT-3100寸法/重量380(幅)×140(高さ)×255(奥行)mm/4.5kg ●KT-3100G寸法/重量480(幅)×140(高さ)×310(奥行)mm/4.6kg




音の美しい音声多重チューナー
TM-4000 ¥39,800 新製品
●テレビ音声多重チューナー●スプリットキャリア方式●受信周波数VHF(1~12ch)UHF(13~62ch)●セパレーション45dB以上●TVアンテナ出力端子つき●寸法400(幅)×73(高さ)×275(奥行)mm●重量4.5kg



チューニング・バイアス機構のついで
KX-9000 ¥83,000
●3HEADステレオ・カセットデッキ●ヘッドが独立した3HEAD方式●テ
き出すチューニング・バイアス機構
カセット・ドア●ラインマイクのミキ
ネーション・フェライトヘッド●ワウフラ
(WRMS)●周波数特性25Hz~20
±3dBクローム)●SN比65dB以上
ム)●総合ひずみ率1.3%以下(1
●付属機構・ダブルドルビーシステ
/ピークインジケータ/メモリスト
●寸法430(幅)×167(高さ)×332(

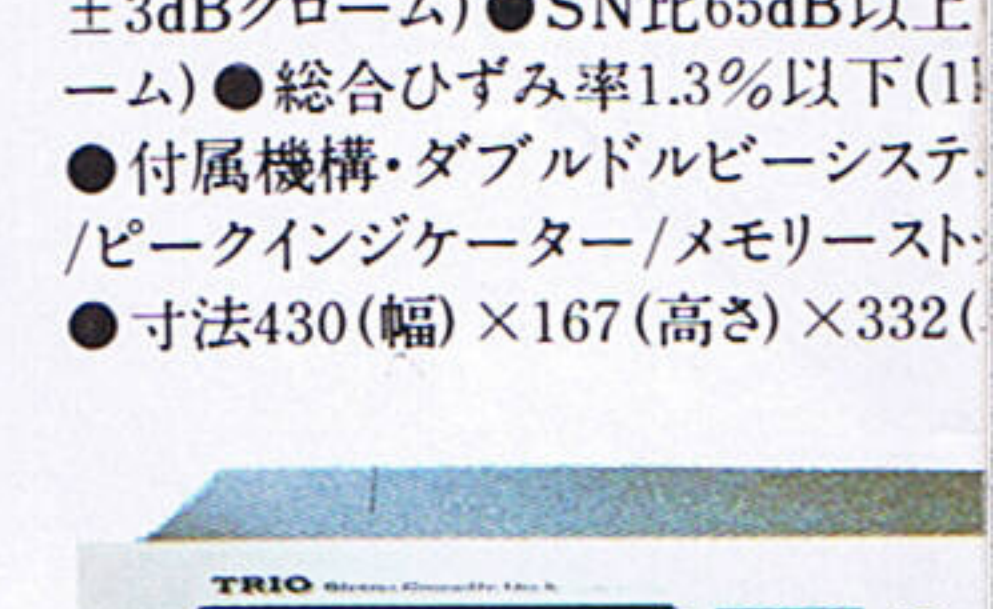

安定走行を生む2ベルト・ドライブ
KX-7000 ¥63,000
●ステレオカセットデッキ●巻き取り
タン駆動ベルトが分離した2ベルト・
プを選ばないバイアス3段、イコライザ
御DCサーボモーター●ハードパー
フラッター0.06%以下(WRMS)●
17kHz(30Hz~16kHz±3dBクロ
以上(ドルビーONクローム時)●総
下(1kHz、0VU、ノーマル)●付属機
/テープセレクター/タイマースタ
ルディング/インプットセレクター/メモ
●寸法430(幅)×167(高さ)×332(

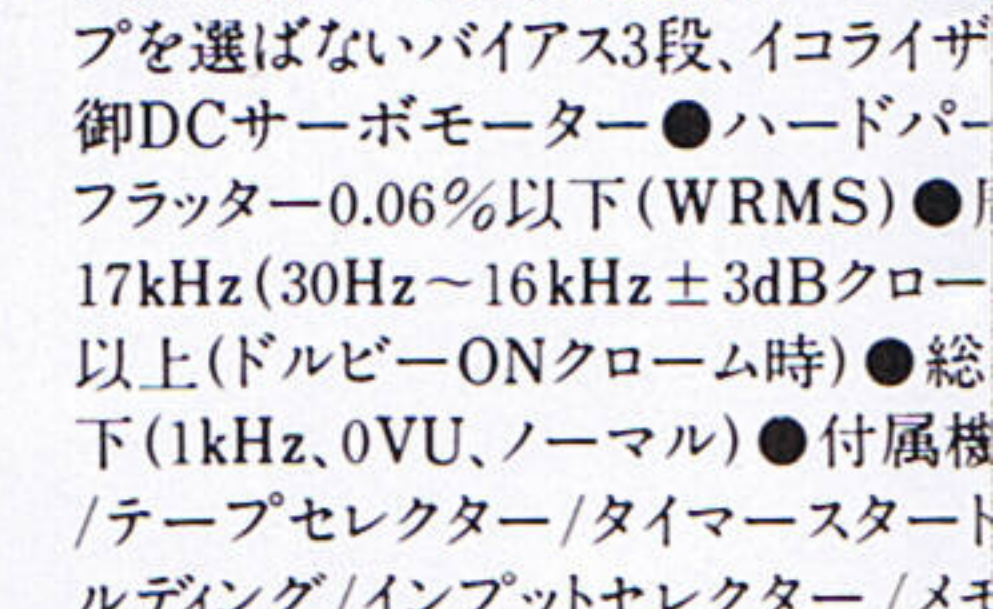

安定走行を生む2ベルト・ドライブ
KX-6500 ¥56,000
●ステレオ・カセットデッキ●巻き取り
タン駆動ベルトが分離した2ベルト
プを選ばないバイアス2段、イコライ
制御DCサーボモーター●ハードパ
フラッター0.05%以下(WRMS)●
16kHz(40Hz~15kHz±3dBクロ
以上(ドルビーONクローム時)●総
下(1kHz、0VU、ノーマル)●付属機
/テープセレクター/タイマースタ
●寸法440(幅)×162(高さ)×356(



安定走行を生む2ベルト・ドライブ
KX-6000 ¥57,000
●ステレオ・カセットデッキ●巻き取り
タン駆動ベルトが分離した2ベルト
プを選ばないバイアス2段、イコライ
制御DCモーター●ハードパーマ
ター0.07%以下(WRMS)●周波
(40Hz~14kHz±3dBクローム時)
ルビーONクローム時)●総合ひず
0VU、ノーマル)●付属機構:ドル
セレクター/タイマースタート/イン
●寸法430(幅)×149(高さ)×324(



●定格出力40W+
●全高調波ひずみ率
0.004%(定格
2.5mV入力PHONO)
500寸法/重量400(幅)
1.5kg ●KA-4500G寸法/
1(奥行)mm/7kg



●定格出力30W+
●全高調波ひずみ率
格出力-3dB時8Ω)
力時8Ω)●SN比72dB
NER)●許容最大入力
00寸法/重量380(幅)
5kg ●KA-3100G 寸法
(奥行)mm/6.7kg

★ドルビーはドルビー研究所の商標
★あなたが録音したものは個人として

